




СТРИМОНА




## Машина за изправяне на съставени Н и Т профили след заваряване

Машината дава възможност за изправяне на поясите на съставени заварени греди и компенсирание на деформацията в следствие заваряване.

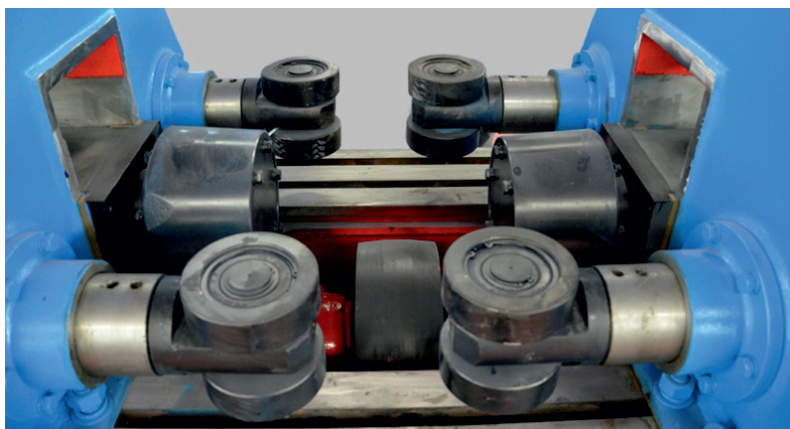

### Последователност на процеса

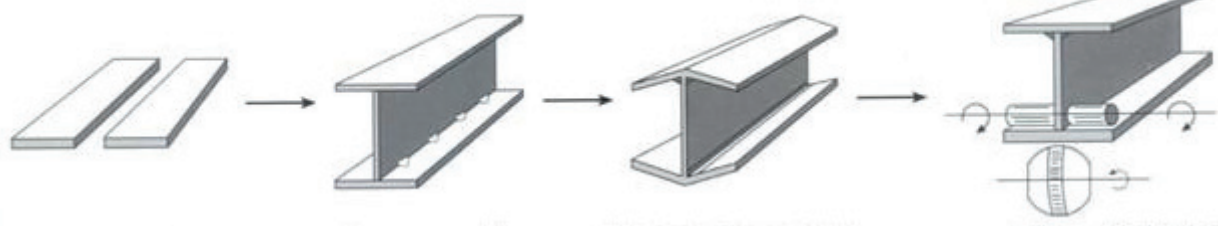

Газо-кислородно и плазмено рязане

Асемблиране

Подфлюсово заваряване

Изправяне на пояс

### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина на пояса	mm	200 - 800
Дебелина на пояса	mm	до 40
Минимална височина на стеблото	mm	350
Производителност	m/min	до 18